




Odkurzacz z funkcją zbierania wody. O mocnej, niezawodnej konstrukcji. Standardowo wyposażony w aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi.

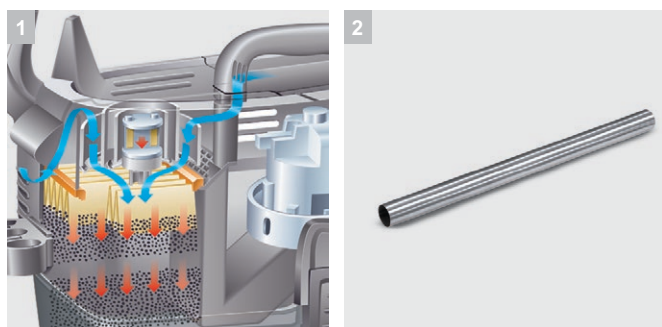

1 System TACT (system automatycznego oczyszczania filtra)

- Filtr jest otrząsany przez silne uderzenie powietrza zwrotnego, które inicjowane jest automatycznie co 15 sekund w trakcie odkurzania.

2 Urządzenia trwałe i odporne na uszkodzenia.

- Wzmocniony kabel zasilający.
- Metalowe rury ssące.



NT 35/1 Tact Te

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.184-856.0	
EAN	4039784722736	
Wydatek powietrza	l/s	61
Podciśnienie	mbar / kPa	230 / 23
Pojemność zbiornika	l	35
Maksymalna moc przyłącza	W	1380
Średnica znamionowa	mm	35
Przewód zasilający	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	67
Liczba turbin		1
Częstotliwość	Hz	50-60
Napięcie	V	220-240
Ciężar	kg	12,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	520 x 380 x 580

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5
Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m		■
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi		■
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■
Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie		■
System antystatyczny		■
System filtracji ECO		■
Kolanko		■
Klasa bezpieczeństwa		I
Kółko samonastawne z hamulcem		■
System oczyszczania filtra TACT		■
Bezobsługowa turbina	szt.	1
■ Objęte dostawą.		

Akcesoria dla NT 35/1 Tact Te

1.184-856.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Szerokość	Cena	Opis	
Plaskie filtry faliste - papier									
Plaski filtr falisty	1	6.904-367.0	1 szt.					Klasa pyłu M	■
Papierowe torebki filtracyjne									
Torebki filtracyjne	2	6.904-210.0	5 szt.					Papierowe, dwuwarstwowe torebki filtracyjne. Aprobata BIA-C klasa pyłu M. W opakowaniu 5 szt.	■
	3	6.904-224.0	300 szt.					Papierowe, dwuwarstwowe torebki filtracyjne. Aprobata BIA-C klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.	□
	4	6.904-259.0	5 szt.					Papierowe, dwuwarstwowe torebki filtracyjne. Aprobata BIA-C klasa pyłu M, wzmocnione do zbierania np. pyłu cementowego. W opakowaniu 5 sztuk.	□
Kolanka z tworzywa sztucznego									
Kolanko	5	5.031-718.0	1 szt.	35 mm				Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do wężu z systemem Clip-on.	■
	6	5.031-939.0	1 szt.	35 mm				Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do wężu z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	□
	7	5.032-427.0	1 szt.	40 mm				Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.	□
	8	5.031-904.0	1 szt.	40 mm				Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40, z systemem clip.	□
Ssawki uniwersalne (do odkurzania na mokro/sucho)									
Ssawka podłogowa	9	6.906-512.0	1 szt.	35 _		300 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.	■
	10	6.903-018.0	1 szt.	40 mm		370 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	□
	11	6.906-383.0	1 szt.	40 mm		450 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	□
	12	6.906-384.0	1 szt.	35 mm		370 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.	□
	13	6.906-513.0	1 szt.	35 mm		360 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 360 mm.	□
	14	6.906-554.0	1 szt.	40 mm		360 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 360 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Tact Te

1.184-856.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Szerokość	Cena	Opis	
Ssawki szczelinowe									
Ssawka szczelinowa	15	6.900-385.0	1 szt.	35 mm	210 mm			Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
	16	6.900-922.0	1 szt.	35 mm	500 mm			Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	<input type="checkbox"/>
	17	6.903-033.0	1 szt.	40 mm	290 mm			Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 290 mm, średnicy znamionowej 40.	<input type="checkbox"/>
	18	6.905-817.0	1 szt.	40 mm	400 mm			Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-240.0	1 szt.	35 mm	250 mm	250 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	<input type="checkbox"/>
Rury ssące ze stali szlachetnej									
Rura ssąca	20	6.902-154.0	1 szt.	35 mm	0,5 m			Stal szlachetna. Średnica 35 mm, długość 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rura	21	6.902-081.0	1 szt.	40 mm	0,5 m			Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0,5m.	<input type="checkbox"/>
	22	6.906-531.0	1 szt.	40 mm	1 m			Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	<input type="checkbox"/>
Wężę ssące z systemem Clip, komplety									
Wąż ssący	23	4.440-626.0	1 szt.	35 mm	2,5 m			Wąż ssący kompletny, z kolankiem. System łączenia węży clip. Średnica znamionowa 35, długość 2,5m.	<input checked="" type="checkbox"/>
	24	4.440-653.0	1 szt.	35 mm	2,5 m			Wąż ssący kompletny, z kolankiem, elektrycznie przewodzący. System łączenia węży clip. Średnica znamionowa 35, długość 2,5m.	<input type="checkbox"/>
Adaptory do elektronarzędzi, system clip on, EL - elektrycznie przewodzące									
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący	25	5.453-042.0	1 szt.	35 mm				Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36 (wersje Te / Eco M / H), EL - elektrycznie przewodzący. Clip on - system łączenia z wężem ssącym.	<input checked="" type="checkbox"/>
	26	5.453-048.0	1 szt.	35 mm				Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 25,4 mm, średnica zewnętrzna 34,6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
	27	5.453-049.0	1 szt.	C- 35 mm				Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia, EL - elektrycznie przewodzący, clip-on - system podłączenia adaptera do węża. Średnica wewnętrzna 28,6 mm, średnica zewnętrzna 37,3 mm / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	28	5.453-050.0	1 szt.	35 mm				Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36,5 mm/38,8 mm. Elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
	29	5.453-051.0	1 szt.	C- 35 mm				Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm. Elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
	30	5.453-052.0	1 szt.	C- 35 mm				Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34 mm/38,8 mm. Elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
Zestawy ssawek									
Zestaw ssawek	31	2.860-116.0	1 szt.	35 mm				Ssawki szczelinowa, do tapicerki, okrągła szczotka	<input type="checkbox"/>
Plaskie filtry faliste (PES)									
Plaski filtr falisty (PES)	32	6.904-360.0	1 szt.					Włókno poliestrowe, odporny na butwienie, odpowiedni do pyłu klasy M (aprobata BIA-C).	<input type="checkbox"/>
Filtry większych śmieci do zasysania na mokro									
Filtr	33	6.904-287.0	1 szt.					Metalowy filtr do większych śmieci zasysanych na mokro.	<input type="checkbox"/>
Filtry membranowe/ tkaninowe									
Filtr membranowy	34	6.904-212.0	1 szt.					Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C).	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Tact Te

1.184-856.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Szerokość	Cena	Opis	
Filtry HEPA									
Filtr HEPA	35	6.904-242.0	1 szt.					Plaski filtr falisty HEPA, z aprobatą do pracy z pyłami klasy H. Wykonany z tworzywa sztucznego i papieru.	<input type="checkbox"/>
Torebki z tworzywa sztucznego									
Worki z tworzywa sztucznego	36	6.596-886.0	10 szt.					Worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 sztuk.	<input type="checkbox"/>
Specjalne torebki filtracyjne, do użycia na mokro									
Torebki filtracyjne	37	6.904-171.0	5 szt.					Specjalne torebki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdzarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	<input type="checkbox"/>
Fizelinowe torebki filtracyjne (3-warstwy)									
Fizelinowe torebki filtracyjne	38	6.904-351.0	5 szt.					Odporne na rozdzarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
Kolanka ze stali szlachetnej									
Kolanko	39	6.903-141.0	1 szt.	35 mm				Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	<input type="checkbox"/>
	40	6.902-079.0	1 szt.	40 mm				Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węży ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.	<input type="checkbox"/>
Kolanka metalowe									
Metalowe kolanko	41	6.900-519.0	1 szt.	35 mm				Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Kolanko	42	6.900-276.0	1 szt.	40 mm				Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa DN 40.	<input type="checkbox"/>
Szczotki ogólnego zastosowania									
Ssawka uniwersalna	43	6.903-863.0	1 szt.	35 mm	120 mm			Ssawka z naturalną szczecinią o wymiarach 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawki gumowe									
Ssawka	44	4.763-057.0	1 szt.	40 mm				Ssawka wykonana z gumy, o średnicy znamionowej 40.	<input type="checkbox"/>
Ssawki gumowe, faza 45°									
Ssawka	45	6.902-104.0	1 szt.	35 mm	220 mm			Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
	46	6.902-105.0	1 szt.	40 mm	220 mm			Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	<input type="checkbox"/>
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)									
Ssawka podłogowa	47	6.906-511.0	1 szt.	35 mm		270 mm		Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawki do odkurzania rur									
Ssawka	48	6.903-035.0	1 szt.	35 mm				Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
	49	6.903-036.0	1 szt.	35 mm				Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Ssawki szczotkowe									
Ssawka	50	6.903-862.0	1 szt.	35 mm		70 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Tact Te

1.184-856.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Szerokość	Cena	Opis	
Ssawki turbo									
Ssawka turbo	51	2.860-113.0	1 szt.	32 mm		160 mm		Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
	52	2.860-114.0	1 szt.	32 mm		270 mm		Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
Rury ssące z tworzywa sztucznego									
Rura	53	6.900-384.0	1 szt.	35 mm	0,5 m			Wykonana z tworzywa sztucznego rura ssąca o średnicy znamionowej 35, długości 0.5 m.	<input type="checkbox"/>
Metalowe rury ssące									
Rura ssąca	54	6.900-275.0	1 szt.	40 mm	0,5 m			Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 40. Długość 0.5 m.	<input type="checkbox"/>
Zestawy naprawcze									
Zestaw złącza Clip	55	2.639-682.0	4 szt.	35 mm				Zestaw naprawczy dla wszystkich węży o średnicy znamionowej 35.	<input type="checkbox"/>
Węże ssące z systemem Clip									
Wąż ssący	56	6.906-241.0	1 szt.	35 mm	4 m			Wąż ssący o średnicy znamionowej 35 i długości 4 m. Z przyłączem typu Clip oraz przyłączem bagnetowym.	<input type="checkbox"/>
	57	6.906-275.0	1 szt.	35 mm	2,5 m			Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 35, długość 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	58	6.906-500.0	1 szt.	35 mm	4 m			Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35, długość 4m.	<input type="checkbox"/>
	59	6.906-321.0	1 szt.	40 mm	4 m			Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40, długość 4m.	<input type="checkbox"/>
	60	6.906-714.0	1 szt.	40 mm	4 m			Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, olejoodporny. Średnica znamionowa 40, długość 4m.	<input type="checkbox"/>
	61	6.906-546.0	1 szt.	40 mm	4 m			Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 4m.	<input type="checkbox"/>
	62	6.906-877.0	1 szt.	40 mm	10 m			Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 10m.	<input type="checkbox"/>
	63	6.906-242.0	1 szt.	C- 35 mm	10 m			Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35, długość 2,5m.	<input type="checkbox"/>
Węże ssące, komplety									
Wąż ssący	64	4.440-339.0	1 szt.	35 mm	2,5 m			Kompletny wąż ssący o średnicy znamionowej 35, długości 2,5m. Odporny na temperaturę do 120°C.	<input type="checkbox"/>
	65	4.440-446.0	1 szt.	27 mm	3,5 m			Kompletny wąż ssący z tuleją łączącą do elektronarzędzi. Średnica znamionowa 27, długość 3,5m.	<input type="checkbox"/>
	66	4.440-461.0	1 szt.	27 mm	7 m			Kompletny wąż ssący z tuleją łączącą do elektronarzędzi. Średnica znamionowa 27, długość 7m.	<input type="checkbox"/>
Łączniki, adaptory									
Tuleja łącząca	67	6.902-077.0	1 szt.	32 mm				Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Tact Te

1.184-856.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Szerokość	Cena	Opis	
Łącznik	68	6.900-286.0	1 szt.	40 mm				Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.	<input type="checkbox"/>
	69	6.902-078.0	1 szt.	61 mm				Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 61, obustronny gwint.	<input type="checkbox"/>
Przedłużacze węży ssących z systemem Clip									
Przedłużacz	70	6.906-237.0	1 szt.	C- 32 mm	2,5 m			Przeznaczony do przedłużenia standardowych węży z systemem Clip o średnicy znamionowej 32/35. Długość 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	71	6.906-277.0	1 szt.	C- 32 mm	2,5 m			Wąż przedłużający z systemem łączenia clip. Znajduje zastosowanie we wszystkich wężach o średnicy 32 oraz 35. Długość 2,5 m, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
Zestawy do zbiorników									
Złączka montażowa	72	2.641-560.0	1 szt.					Złączka montażowa przeznaczona do zestawów do zbiorników	<input type="checkbox"/>
Zestawy złączy Y									
Złącze Y - zestaw	73	2.637-217.0	1 szt.					Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.	<input type="checkbox"/>
Tuleje łączące Clip-on, elektrycznie przewodzące									
Tuleja łącząca	74	5.407-112.0	1 szt.	C- 35 mm				Łączy węże ssące z systemem Clip-on – 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzące.	<input type="checkbox"/>
	75	5.407-109.0	1 szt.	40 mm				System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzące. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 35.	<input type="checkbox"/>
	76	5.407-111.0	1 szt.	40 mm				System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzące. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 40.	<input type="checkbox"/>
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym									
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	77	5.453-016.0	1 szt.	35 mm				Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-026.0	1 szt.	35 mm				Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
	79	6.902-059.0	1 szt.	35 mm				Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	80	6.902-095.0	1 szt.	35 mm				Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
Adapter (rura -> ssawka)									
Adapter	81	6.902-084.0	1 szt.	35 mm				Łącznik rur o średnicy 35 z ssawkami o średnicy 40.	<input type="checkbox"/>
Redukcja									
Redukcja	82	5.407-108.0	1 szt.	C- 40 mm				Redukuje średnicę z węża clip 40 na mufę o średnicy 35.	<input type="checkbox"/>
Redukcje (rura -> ssawka)									
Redukcja	83	6.902-017.0	1 szt.	40 mm				Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-072.0		35 mm				Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	<input type="checkbox"/>
Zestawy reduktorów/adapterów									
Zestaw redukcji	85	2.860-117.0	1 szt.					Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca – akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Tact Te

1.184-856.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Szerokość	Cena	Opis	
Wyposażenie do specjalnego zastosowania									
Zestaw uniwersalny	86	2.637-595.0		35 mm				Uniwersalny zestaw do zastosowania w rzemiośle i przemyśle, z ssawkami podłogowymi, metalowymi rurami i kolankiem, ssawką szczelinową, szczotkową, węzłem ssącym (3 m). Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia kotłów	87	2.638-852.0		35 mm				Specjalny zestaw do odkurzania kotłów grzewczych, ze specjalną torebką filtracyjną i długą ssawką szczelinową.	<input type="checkbox"/>
Zestaw dla budownictwa	88	2.637-352.0		40 mm				Profesjonalny zestaw dla budownictwa. Składa się z metalowych rur ssących, kolanka, ssawki podłogowej, ssawki szczelinowej.	<input type="checkbox"/>
Zestaw profi	89	2.637-353.0		40 mm				Profesjonalny zestaw do czyszczenia. Składa się z węża ssącego (4 m), metalowych rur, ssawki podłogowej z listwami, ssawki szczelinowej. Średnica znamionowa 40.	<input type="checkbox"/>
Zestaw dla elektryków / hydraulików ID 36	90	2.639-483.0		35 mm				Wąż ssący 0,45 m (6.906-213.0), złącze dla elektronarzędzi (6.902-095.0), mufa stopniowa (5.453-037.0) i klipsy kabla (5.332-440.0).	<input type="checkbox"/>
Wyposażenie zestaw Auto-Reinigung DN35	91	2.862-166.0		35 mm					<input type="checkbox"/>
Zestaw do koni	92	2.637-248.0		40 mm				Zestaw do czyszczenia koni. Składa się z węża ssącego (4m), zgrzebla, zgrzebla gumowego, szczotki.	<input type="checkbox"/>
Zestaw na mokro/ na sucho	93	2.638-147.0		40 mm				Zestaw elektrycznie przewodzący do odkurzania na sucho oraz na mokro, z węzłem (4 m), metalowym kolankiem, rurami ssącymi (2 x 0.5), ssawką szczelinową, ssawką podłogową. Średnica znamionowa 40.	<input type="checkbox"/>
Wyposażenie zestaw szlifowanie	94	2.862-167.0		27 mm					<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Różne								
Kabel przedłużający	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.		Długość: 20 mb	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość/ Szerokość	Cena	Opis	
Narzędzia do odkurzania mniejszych obszarów								
Ssawka	1	6.902-106.0	1 szt.	61 _			Gumowa ssawka z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn produkcyjnych, olejoodporna.	<input type="checkbox"/>

Objęte dostawą.
 Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Rury ssące - różne									
Rura	1	6.900-274.0						Rura ssąca o długości 1m, średnica znamionowa 40.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.